

C005A/GR

obrys zewnętrzny szkła - SZABLON
prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii
(kontur włosowy)

wszystkie czcionki zamienione na krzywe

najmniejsza stosowana czcionka 8 pkt

minimalna grubość zastosowanych
linii w projekcie 0,2 mm

pole grawerowania laserem

używamy wyłącznie obiektów wektorowych
(napisy, logo, znaki)


wzór do grawerowania przygotowujemy
w szerokościach stojącej 70 % czerni skali CMYK

przy wypełnieniu farbą proszę podać kolor
paleta farb w oddzielnym pliku

odległość najniższej położonych napisów
od podstawy 20 mm

GRAWER

! W związku z ręczną obróbką szkieł
szablony mogą się nieznacznie różnić
od finalnego produktu.

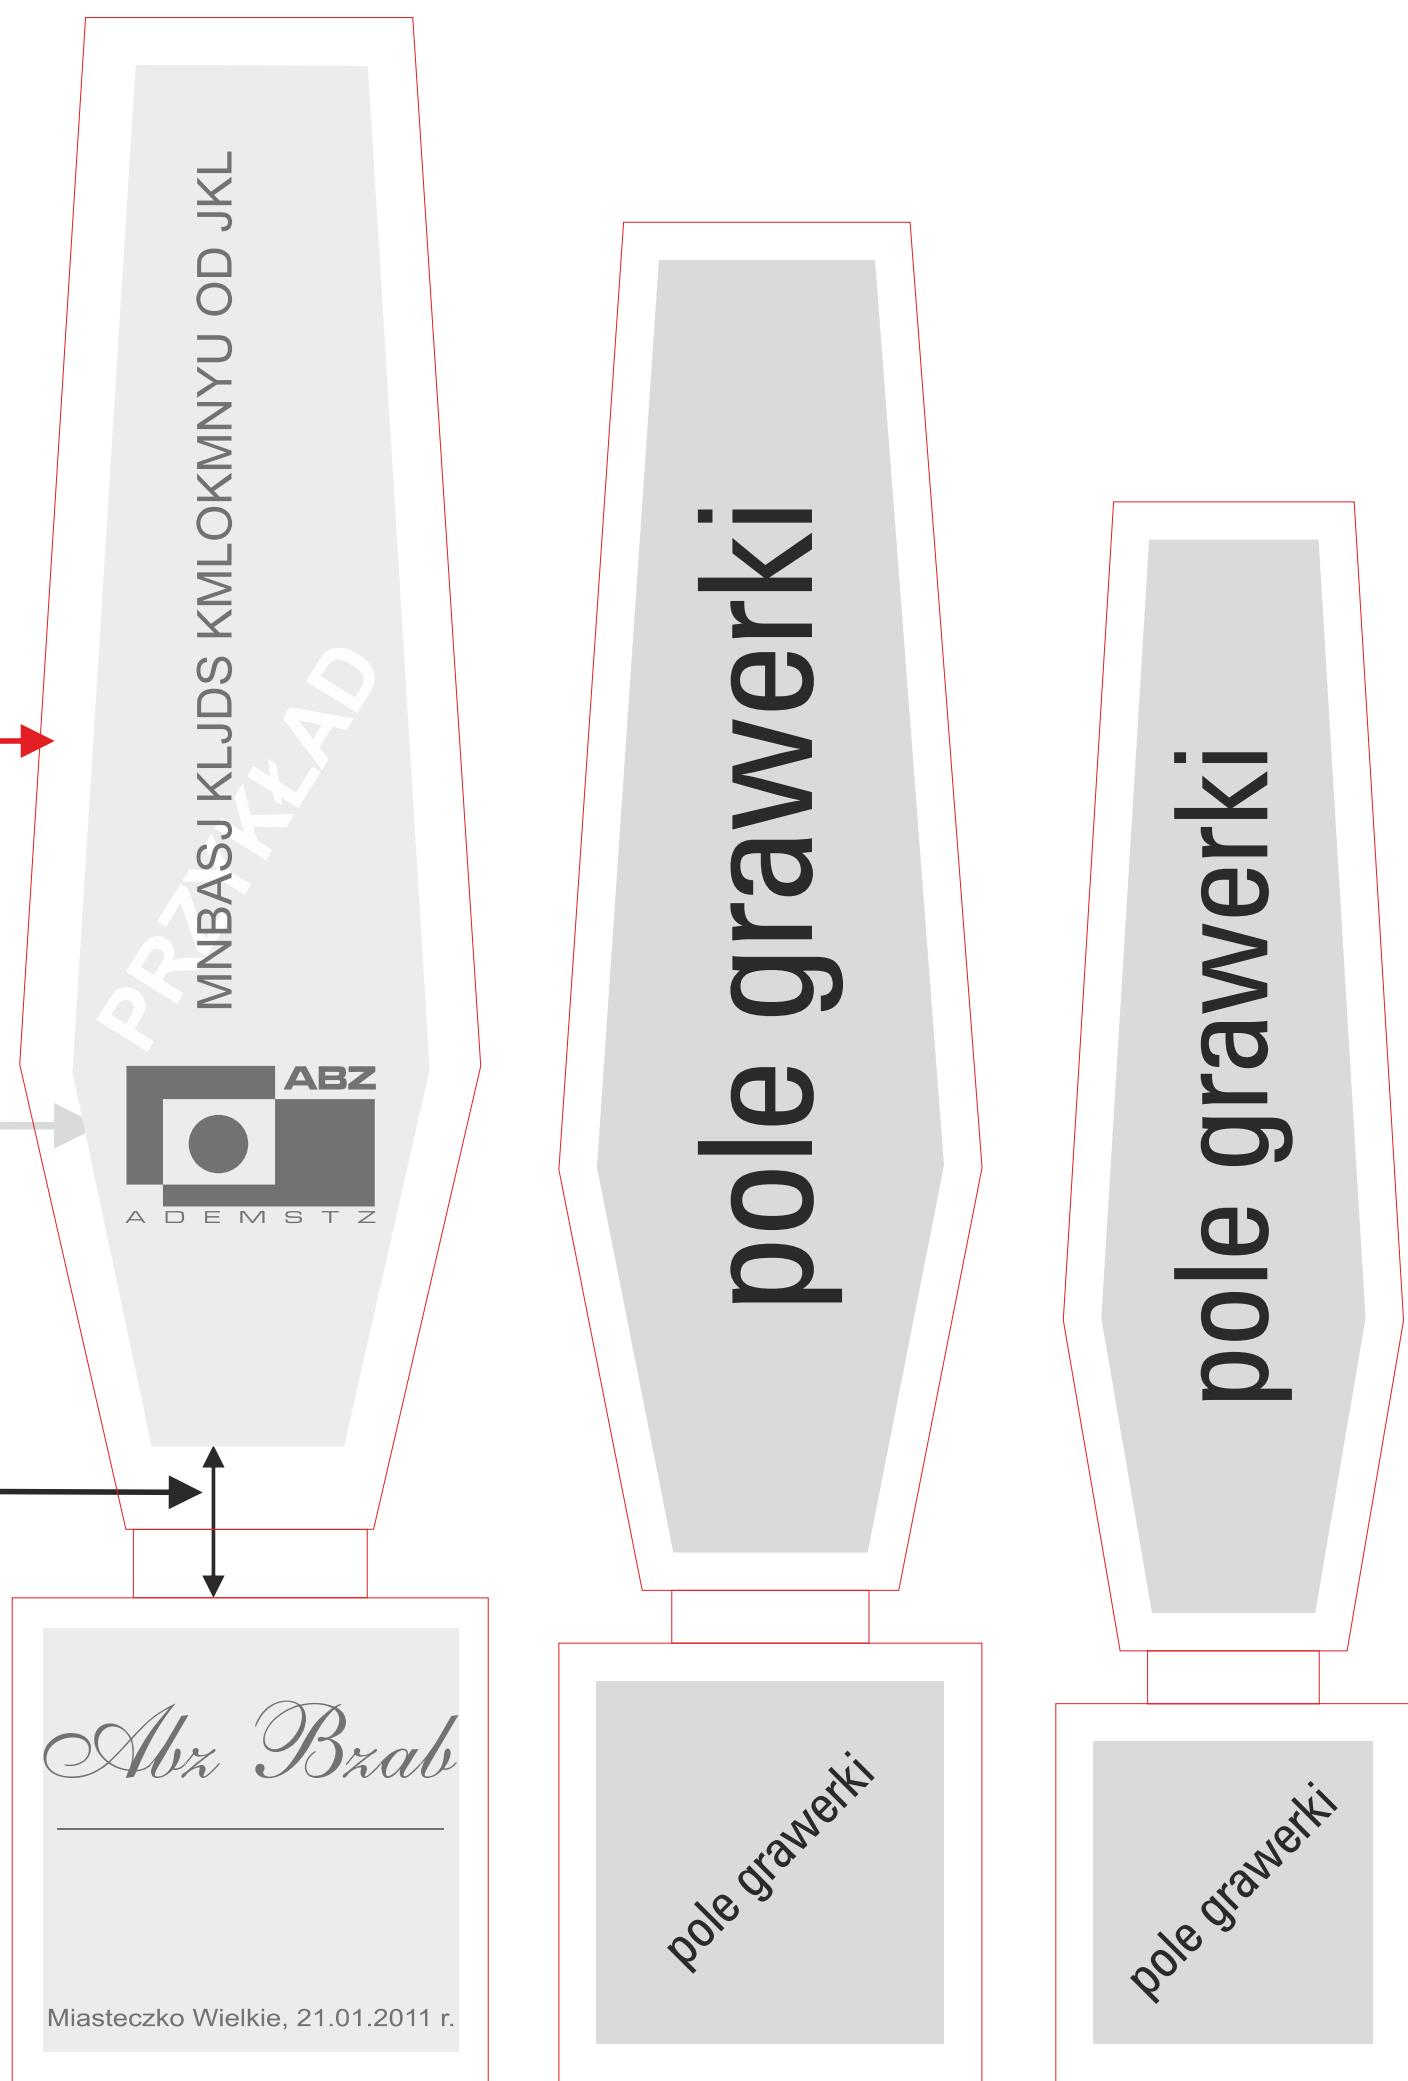

C

C005 ABC

pole grawerki

A

B

C